


ANÉIS DE RETENÇÃO PARA EIXOS:

d_i é o diâmetro do anel não tensionado

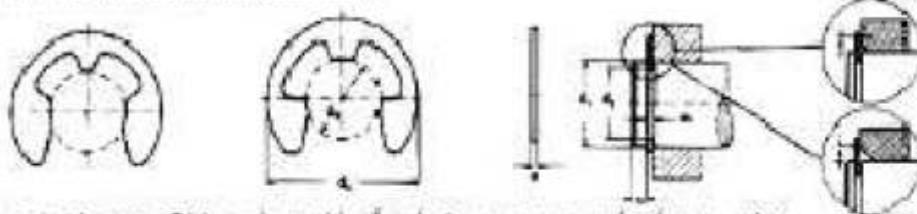

ÓTIA

Os anéis do grupo 50.3 são fornecidos facultativamente numa das formas acima

Código ÓTIA	d_i máx.	ANEL					RANHURA		
		d_i		e	d_i	Peso Kg/1000	d_i	Tol	m
		de	até						
RS 3	3.2	4.0	5.0	0.6	6.90	0.088	3.20	0 -0,075	0.64
RS 4	4.0	5.0	7.0	0.7	8.85	0.158	4.00		0.74
RS 5	5.0	6.0	8.0	0.7	10.85	0.236	5.00		0.74
RS 6	6.0	7.0	9.0	0.7	11.80	0.255	6.00		0.74
RS 7	7.0	8.0	11.0	0.9	13.80	0.474	7.00	0 -0,09	0.94
RS 8	8.0	9.0	12.0	1.0	15.75	0.660	8.00		1.05
RS 9	9.0	10.0	14.0	1.1	18.20	1.000	9.00	0 -0,11	1.15
RS 10	10.0	11.0	15.0	1.2	19.70	1.120	10.00		1.25
RS 12	12.0	13.0	18.0	1.3	22.70	1.770	12.00		1.35
RS 19	19.0	20.0	31.0	1.75	36.70	6.420	19.00	0 -0,13	1.80

DADOS COMPLEMENTARES

Código ÓTIA	d_i	n min.	carga axial P _a (Kgf)		g máx.	n. adm. (RPM)
			d_i min.	d_i máx.		
RS 3	7.0	1.0	22.7	58	0.9	35000
RS 4	9.0	1.2	35.3	95	1.0	32000
RS 5	11.0	1.2	43.0	115	1.0	28000
RS 6	12.0	1.2	51.0	135	1.1	25000
RS 7	14.0	1.5	59.0	200	1.3	22000
RS 8	16.0	1.8	66.8	250	1.5	20000
RS 9	18.5	2.0	75.0	300	1.6	17000
RS 10	20.0	2.0	82.0	350	1.8	15000
RS 12	23.0	2.5	98.0	465	1.9	13000
RS 19	37.2	3.5	157.0	845	2.5	7600